

FEMS Relaisboard 8-Kanal TCP

Technische Daten

Logische Ansteuerung	Modbus/TCP über Netzwerk
Versorgung	9-24 VDC/1 A
Funktion	8 Relais, die jeweils als Öffner oder Schließer verwendet werden können.
Maximale Schaltleistungen	* 12 VDC/15 A * 24 VDC/15 A * 125 VAC/15 A * 250 VAC/10 A
Montage	Hutschiene

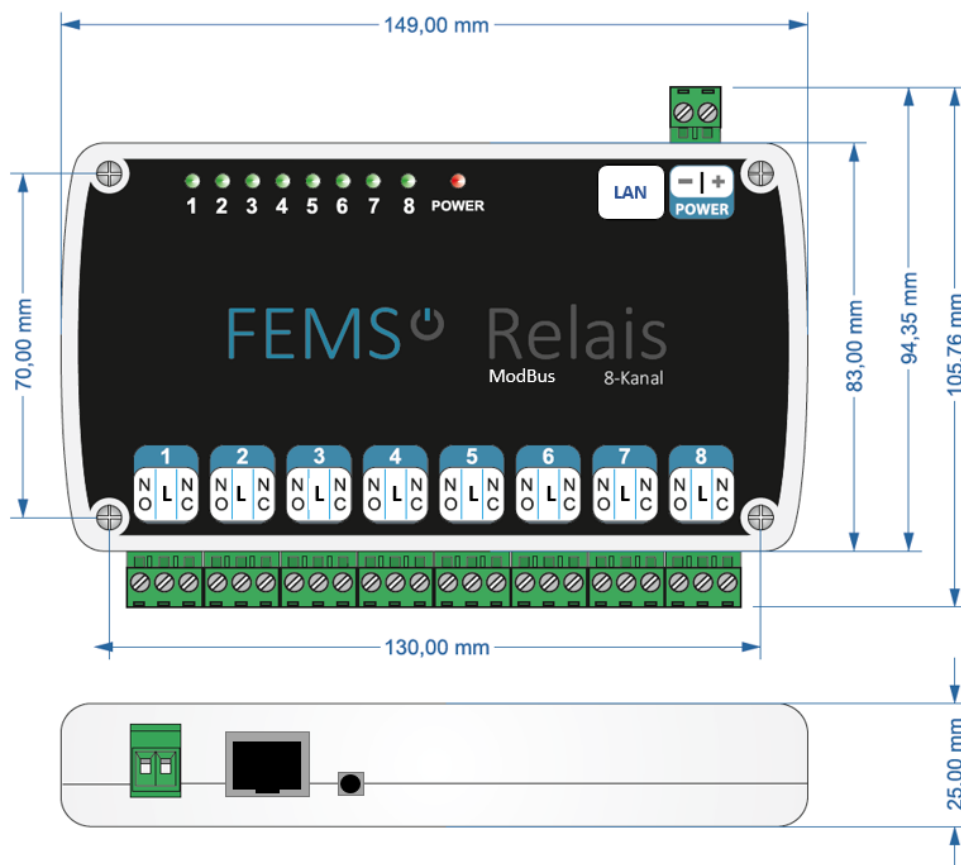


Figure 1. Abmessung FEMS Relaisboard 8-Kanal TCP

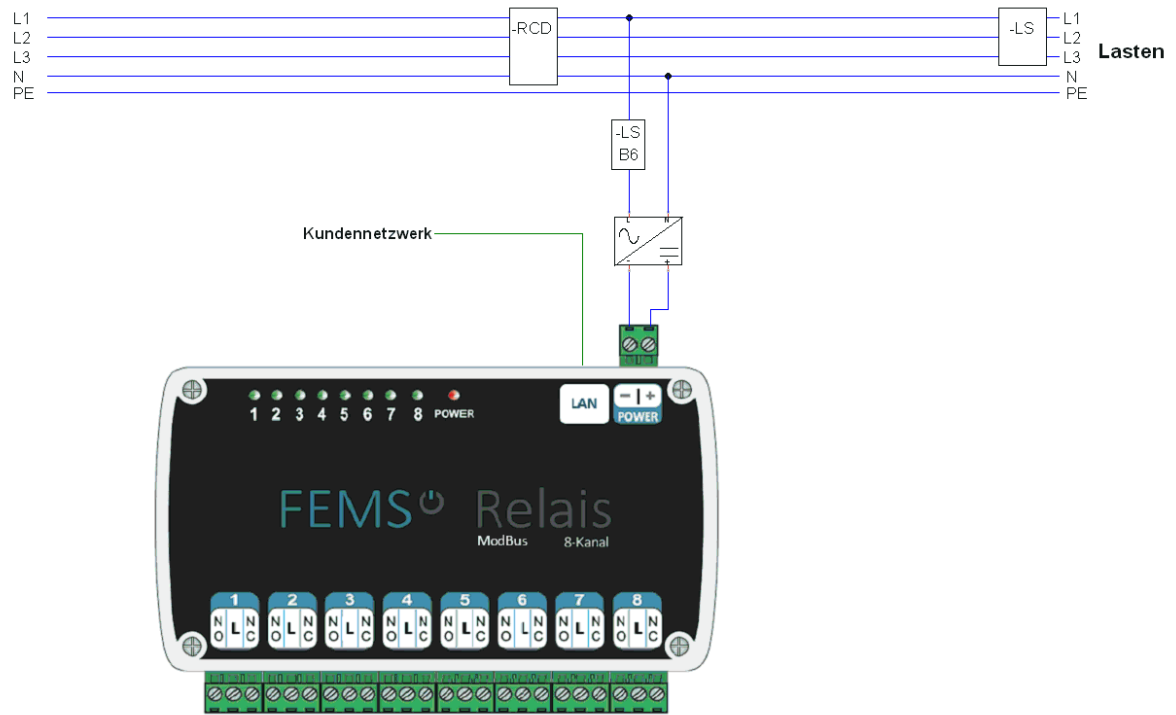


Figure 2. Übersicht FEMS Relaisboard 8-Kanal TCP